

Inora Silent -askeläänieristeet

Inora Oy

Inora Silent on tehokas ratkaisu askeläänieristykseen betoni- ja puurunkoisille latioille. Inora Silent valmistetaan hyvin ääntä vaimentavasta elastisoidusta EPS:stä.

Rakennuksen välipohjan tehokas ääneneristys lisää asumis- ja työviihtyvyyttä. Rakennusmääräysten suurin sallima askeläänitaso on 53 dB. Parempaa ääneneristävyttä toteutettaessa kelluva lattiarakenne Inora Silent -askeläänieristeellä on erinomainen valinta. Tällöin voidaan päästä jopa alle 40 dB äänitasoon. Korjausrakentamisen yhteydessä parannetaan usein myös ääneneristävyttä. Jo 5...6 dB muutos on selvästi havaittavissa ja lisää tilojen viihtyvyyttä. Lisäämällä 10 mm Inora Silent -eristettä saadaan noin 2 dB parannus äänieristykseen.

Inora Silent -askeläänieristelevyt

- käytetään kelluviin lattiarakenteisiin
- mahdollistaa kaikki lattian pintamateriaalit
- korkealaatuinen suomalainen rakennusmateriaali
- vaimentaa jopa alle 40 dB:n äänitasoon
- materiaali elastisoitu EPS
- kestää hyvin kosteutta ja läpäisee tehokkaasti vesihöyryä
- paksuudet: 20, 30, 35, 40 ja 50 mm.

Inora Silent -reunakaista


- käytetään erottamaan kelluva lattiarakenne seinästä
- asennetaan pystyyn
- materiaali elastisoitu EPS
- kestää hyvin kosteutta ja läpäisee tehokkaasti vesihöyryä
- kaistan koko 12 x 120 x 1200 mm.



Tuote	Levykoko, mm	Määrä, kpl/pkt	Peitto, m ² /pkt	Dynaaminen jäykkyys, MN/m ³
Inora Silent 20 mm	600 x 1200	14	10,08	20
Inora Silent 30 mm	600 x 1200	14	10,08	15
Inora Silent 35 mm	600 x 1200	14	10,08	15
Inora Silent 40 mm	600 x 1200	14	10,08	15
Inora Silent 50 mm	600 x 1200	10	7,2	15
Inora Silent -reunakaista 12 mm	120 x 1200	60		


Välipohja betonia

1. Lattian pintamateriaali (tässä lauta-parketti ja parketinalusmatto)
2. Pintalaatta 70 mm
3. Inora Silent -askeläänieristelevy 35 mm
4. Inora Silent -reunakaista 12 mm
5. Paikalla valettu teräsbetonilaatta

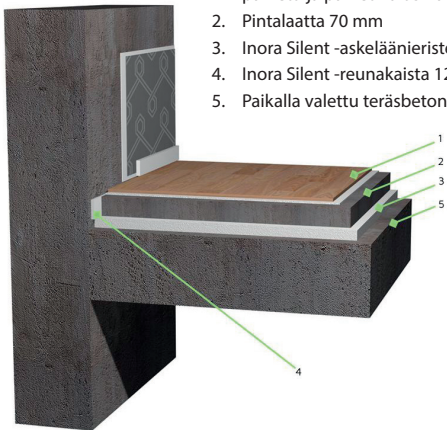

Välipohja puuta

1. Lattian pintamateriaali (tässä lauta-parketti ja parketinalusmatto)
2. Pontattu lattialevy, esim. lastulevy 22 mm
3. Inora Silent -askeläänieristelevy 35 mm
4. Inora Silent -reunakaista 12 mm
5. Pontattu lattialevy, esim. lastulevy 22 mm
6. Välipohjapalkit ja eriste
7. Rakennuspaperi
8. Harvalaudoitus 22 x 100 mm, k 300 mm
9. Jousiranka tai vastaava 25...45 mm kattolevyjen joustavaan asennukseen
10. Kattolevyt, esim. kaksinkertainen kipsilevy, saumat limittäin

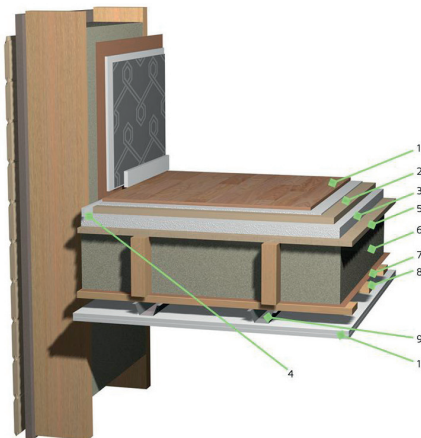

VALMISTUS JA MYYNTI

Inora Oy
Muovikatu 9
74120 Iisalmi
Puhelin 017 821 8111
tilaukset@inora.fi
www.inora.fi

inora